

Funktioner:

- energieffektiv, explosionssäker avloppspump av gjutjärn för både portabel och stationär (kopplingssystem) användning
- robust, justerbart skärssystem tillverkat av korrosionsbeständig speciallegering
- motorhus, pumphus, tätningshållare och pumphjul av gjutjärn
- dubbla dubbelriktade mekaniska tätningar med mellanliggande oljekammare
- horisontell övertrycksventil med fläns DN 50
- lateral kabelförskruvning med dragavlastning och trasselskydd
- skyddsklass IP 68 – helt dränkbar



Tillämpning:

- pumpning av avloppsvatten från samlingssumpar
- tryckdränering
- installation i brunnar av polyeten eller betong
- som kvarnpump i avloppspumpeheter

Leveransomfattning:

- pump med 10 m nätkabel
- alla pumpar är utan fotstativ och utloppsböj
- kopplingssystem som tillval (se tillbehör)


Produktfördelar:

- högpresterande skärssystem (justerbart skärgap: förjusterat till $\leq 0,05$ mm)
- skär textilier enkelt
- explosionssäker version
- dubbel mekanisk tätning skyddar motorn från inflydande vatten
- finns som komplett system inkl. FPS-pumpstation eller med styrskenor med koppling till befintliga brunnar

Tekniska data:

Art.nr	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I (A)	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	PO	Vikt [kg]
17381	230	2 200	1 600	10,5	2 800	17,0	22,0	DN 50	38

Egenskaper:

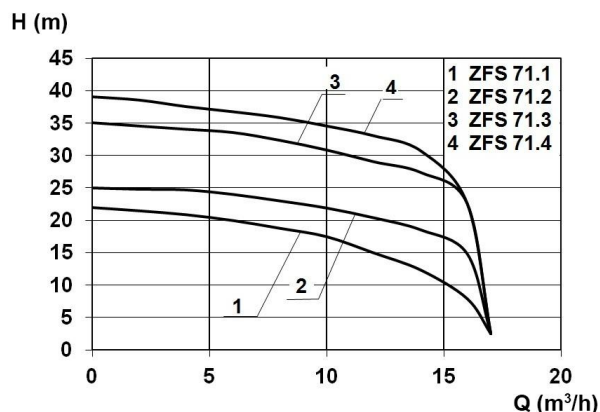

Material:

Material pumphjul:	gjutjärn GG25
Motortätning:	mekanisk tätning SIC/SIC/NBR
Pumptätning:	mekanisk tätning SIC/SIC/NBR
Material i motorhus:	gjutjärn GG25
Material i pumphus:	gjutjärn GG25
Material i motoraxel:	rostfritt stål AISI 420

Exempel på installation:

□

Dimensioner:

